



Открытое акционерное общество
междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
«СЕВЕРО-ЗАПАД»
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

пр. Троицкий, д. 45, г. Архангельск, Россия, 163000
тел.: (818 2) 20-50-20, факс: (818 2) 65-40-96
e-mail: info@artelecom.ru
web: www.nwtelecom.ru, www.rt.ru

Индивидуальному предпринимателю

А.С.Суханову

«29» января 2015 г. № 40-13/ 82

В связи с отсутствием связей на воздушной линии по адресу Архангельская область, Котласский район, МО «Шипицынское», северо-восточная часть кадастрового квартала 29:07:090801 в районе ул. Лесной ОАО «Ростелеком» аннулирует технические условия №АРХ-32-19/943 от 06.11.2013 г. на переустройство ВЛС.

Вышеуказанная линия связи подлежит демонтажу. Для ускорения процесса застройки участков ОАО «Ростелеком» не возражает против проведения демонтажа Вашими силами при соблюдении норм по охране труда и техники безопасности.

Зам. начальника ЛТЦ (Котлас)
Архангельского филиала
ОАО «Ростелеком»

Е.В.Дудникова

Б.В.Гатальский
(81837) 53242



Открытое акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-ЗАПАД»

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ

пр. Троицкий, д. 45
г. Архангельск, Россия, 163000
тел.: (8182) 20-50-20, факс: (8182) 65-40-96
e-mail: af rtc@ar.nw.rt.ru
www.rt.ru

**Индивидуальному
предпринимателю**

А.С. Суханову

06.11.2013 № 0001/05/3944-13

На № от

О переустройстве ВЛС в н.п. Шипицыно

Уважаемый Александр Сергеевич,

На основании полученного запроса исх. № б/н (вх. рег. № 0201/03/4537-13)
направляю Вам технические условия на переустройство воздушной линии связи
(ВЛС) Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» из зоны строительства объекта по
адресу: Архангельская область, Котласский район, МО «Шипицынское».

Приложение: 1. Технические условия на 2 л. в 1 экз.

**Заместитель директора филиала -
Технический директор**

С.В. Рязанов

Варфоломеев А.С.
(8182) 21-56-25


ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на переустройство воздушной линии связи (ВЛС) Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» из зоны строительства объекта по адресу: Архангельская область, Котласский район, МО «Шипицынское»

- 1 Для переустройства ВЛС Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» согласовывает следующие работы:
 - прокладка кабеля КСПП 1×4×0,9 протяженностью 1500 м в грунте;
 - после прокладки кабеля КСПП демонтаж ВЛС протяженностью 800 м.На следующих технических условиях:
- 1.1 Перед производством работ предоставить рабочую документацию, согласованную Архангельским филиалом ОАО «Ростелеком». Документация должна быть разработана организацией, имеющей свидетельство о допуске к соответствующим видам работ по проектированию от зарегистрированной саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих проектирование.
- 1.2 Для согласования рабочей документации предоставить:
 - документацию в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на оптическом носителе в формате PDF;
 - согласованные участком эксплуатации №13 (тел. (818-37) 2-11-24) трассы прокладки кабеля КСПП, а также объемы работ по демонтажу ВЛС.
 - действующие сертификаты/декларации соответствия средств связи требованиям Федерального агентства связи (Россвязь) на прокладываемый кабель КСПП;
- 1.3 Рабочую документацию разработать с учетом требований «Правил технической эксплуатации первичных сетей Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации». Книга 3. «Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений междугородных линий передачи», утвержденных приказом Госкомсвязи РФ от 19.10.1998 N 187.
- 1.4 На рабочих чертежах сделать надпись: «Осторожно! Кабели связи. Не работать без представителя ОАО «Ростелеком».
- 1.5 Настоящие Технические условия включить в перечень прилагаемых документов рабочей документации;
- 2 Линейные сооружения:
 - 2.1 На рабочие чертежи нанести трассы прохождения коммуникаций ОАО «Ростелеком» и сторонних организаций.
 - 2.2 Трассу прокладки КСПП определить проектом и согласовать с Архангельским филиалом ОАО «Ростелеком»
 - 2.3 При разработке грунта механизированным способом работы производить не ближе 3м от трасс существующих кабелей. На участке параллельного прохождения трассу ВОК проложить не ближе 0,6м от трасс существующих кабелей.
 - 2.4 Трассу прокладки обозначить предупредительными столбиками.
- 3 Строительно-монтажные работы должны быть выполнены специалистами организации, имеющей свидетельство о допуске к соответствующим видам

- работ по строительству от зарегистрированной саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- 3.1 Оформить допуск специалистов на объект ОАО «Ростелеком».
 - 3.2 Согласовать с Архангельским филиалом ОАО «Ростелеком» план производства работ, состав бригады.
 - 3.3 За трое суток до начала работ получить письменное согласование на производство работ.
 - 3.4 Работы выполнять при техническом надзоре представителя ОАО «Ростелеком».
 - 3.5 Применять нормативную документацию при производстве работ.
 - 3.6 По завершении работ представить:
 - акт выполненных работ - в течение трех суток после завершения работ;
 - 4 Срок действия технических условий – 6 месяцев.

**Заместитель директора филиала -
Технический директор**

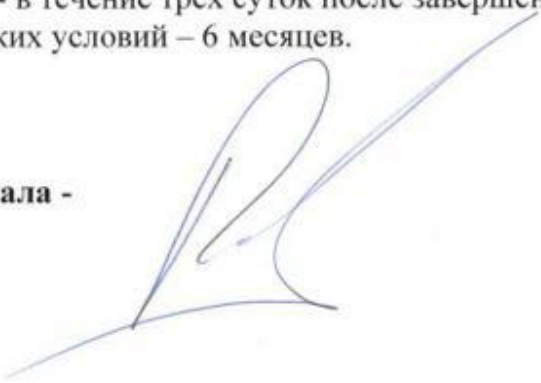

С.В. Рязанов

Варфоломеев А.С.
(818-2) 21-56-25

Технические условия на переустройство воздушной линии связи (ВЛС) Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» из зоны строительства объекта по адресу: Архангельская область, Котласский район, МО «Шипицынское»